

Massblatt I Thermo-Rolladen-Abdeckung

Anfrage

Auftrag

aqua vogt.de
dynamik energie

Händler: _____

Kommission: _____
Lieferdatum: _____

Lieferadresse: _____

Fichtenweg 10 - 75449 Wurmberg
Tel. 0049 (0)70 44/ 90 97 86
Fax 0049 (0)70 44/90 97 87
info@aqua-vogt.de

Anlagen

Standort:

- Hallenbad
 Freibad
 Solewasser
 Meerwasser

Farbe

- polarweiß 9010
 lichtblau 5000
 ozeanblau5500
 silbergrau 7001
 bahamabeige 1001
 sand 8003

Sonderfarben

- Caribic 5018
 eisblau 5010
 royalblau .5400
 lichtbl. polarw.marm. 5555
 caribix-polarw. marm.5050

Typ

- duo therm PLUS
 quattro-therm
 aqua-therm
 aqua-sun transluzent
 aqua-sunny trans/schwarz
 aqua-poly farbton_____
 mega-therm

Bedienung

- Schaltern am Motor
 Fernbedienung
 Schlüsselschalter
 Aufputz Unterputz
 Funk

Antrieb oberirdisch

- Kurbelgehäuse 1:3
 Motorantrieb
 Wandlager

Fahrbahre Ausführung)

- Fahrbare Ausführung
 mit aufgesetzter Schiene

Sitzbank

- Rahmen
 Fliesen (Wanne)
 Kunststoff

Zubehör

- Schiene + Gurte

Wandmontage

- Wandmontage
 Wellenmotor

Deckenmontage


- Deckenmontage

Zubehör


- Schiene + Gurte

Antrieb: R


Antrieb: L

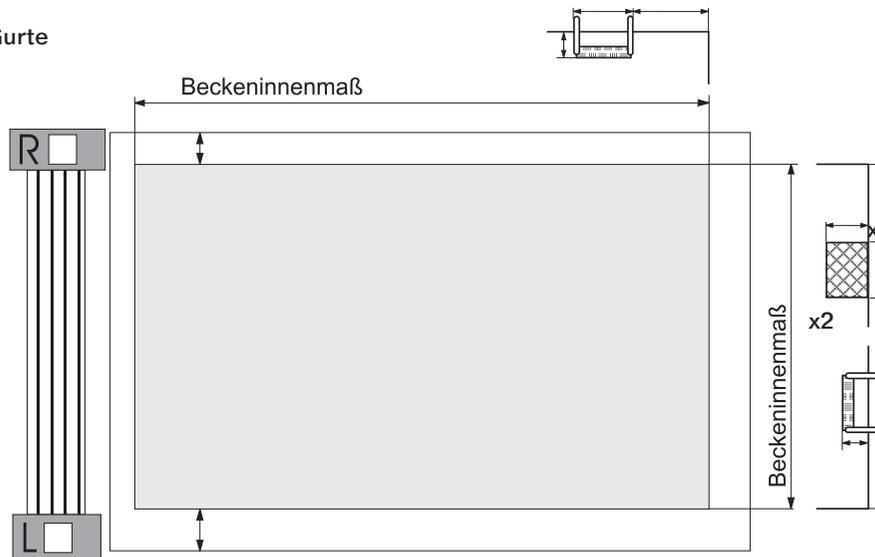

- Alle elektrischen Arbeiten sind bauseits zu erbringen Alle Masse in cm angeben



Beckenrand des Kunden

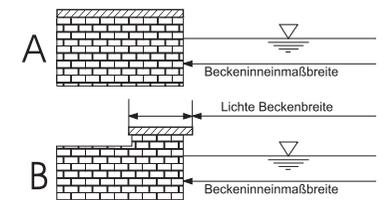

Individueller Beckenrand des Kunden



Fracht

Montage

Abholung ab Werk

Bei Transluzenten, Transluzent-schwarzen Rolläden sowie dunkelfarbigen z.B wie lichtblau, ozeanblau, caribic usw. welche im Freien montiert sind, müssen zwingend mit einer Verkleidung, Sitzbank oder mit einem Abdeckrost versehen werden. Sie dürfen auch während der Montage außerhalb des Wassers keinesfalls der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Dies gilt auch im Frühjahr, beim putzen, wenn das Becken fast bzw leer ist.

Massblatt II

Thermo-Rolladen-Abdeckung

Unterirdische Anlagen

Becken:

- Folie
- Beton
- Dünnwand
- Edelstahl

Unterwasserverkleidung

- nur oben
- 2 seitige Verkleidung
- Verkleidung Kunststoff
- Verkleidung Edelstahl
- Verkleidung Fliesenwanne


Motorart(Motor im sep. Schacht)

- Kette
- Kette mit Konsole
- Steckmotor.

Unterwassermotor/Einbauteile

- Unterwassermotor
- Kabelkanal
- Kabeldurchführung im Becken
- Einhängeplatte*
- *Beckenkopf gesondert angeben
- Fracht
- Montage
- Abholung ab Werk

BT: (Beckentiefe _____ cm




Rucksack

SH: _____ cm


Verkleidung

VH: _____ cm



Unterbeckenboden


- SB _____ cm Kunststoff
- SH _____ cm PVC
- Edelstahl



Separater Schacht

- SB _____ cm Holz
- SH _____ cm (Sonder) _____

Breite _____ Länge _____



Antrieb: R

Antrieb: L

